


PERUZZO

PERUZZO

Via Valsugana, 26
35010 CURTAROLO (PADOVA) ITALY


MOLINI FRANGITUTTO BREVETTATI serie R/75

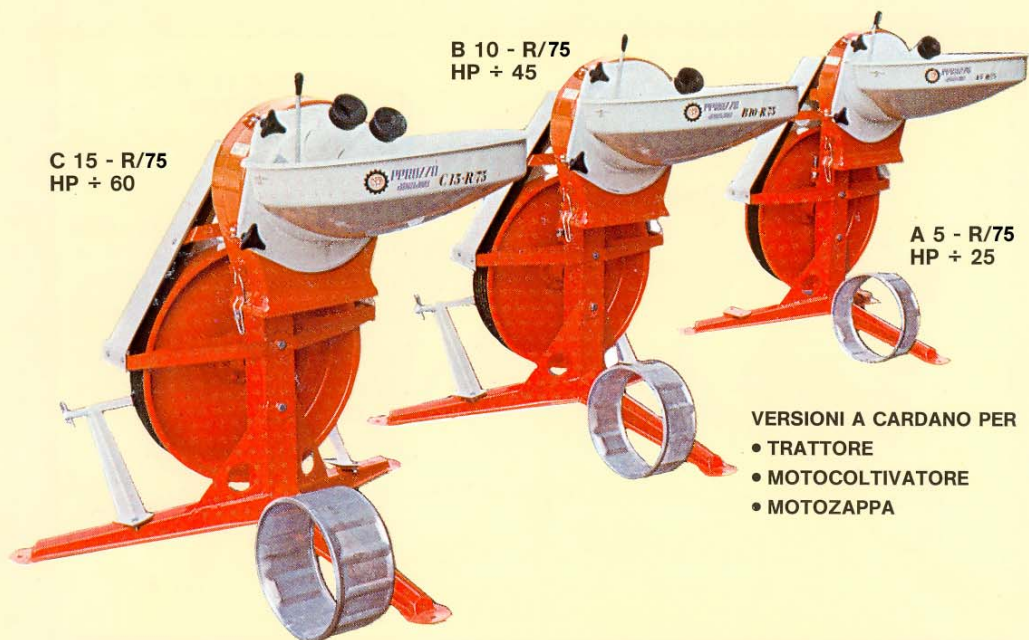

VERSIONI A CARDANO PER

- TRATTORE
- MOTOCOLTIVATORE
- MOTOZAPPA


Costruiti interamente in acciaio • telaio a 3 piedi • gruppo macinante di nuovo tipo a martelli e coltelli, con fresa anteriore a 3 lame in acciaio per la prerompitura delle pannocchie • forniti con 3 vagli cilindrici in lamiera d'acciaio stampata • provvisti di allacciasacchi a leva.

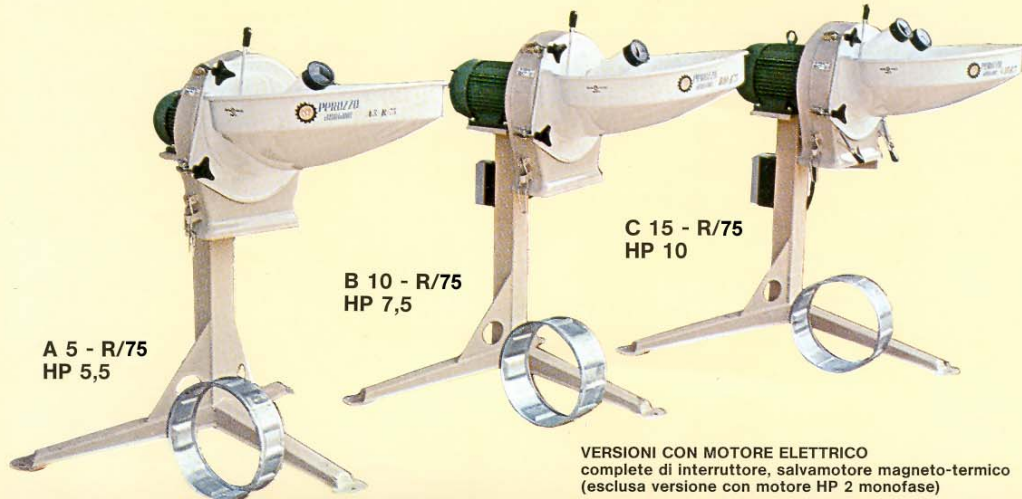

VERSIONI CON MOTORE ELETTRICO
complete di interruttore, salvamotore magneto-termico
(esclusa versione con motore HP 2 monofase)

MOLINI FRANGITUTTO BREVETTATI serie R 75

PER MACINARE GRANO AVENA ORZO MAIS PANNOCCHIE FIENO ECC.

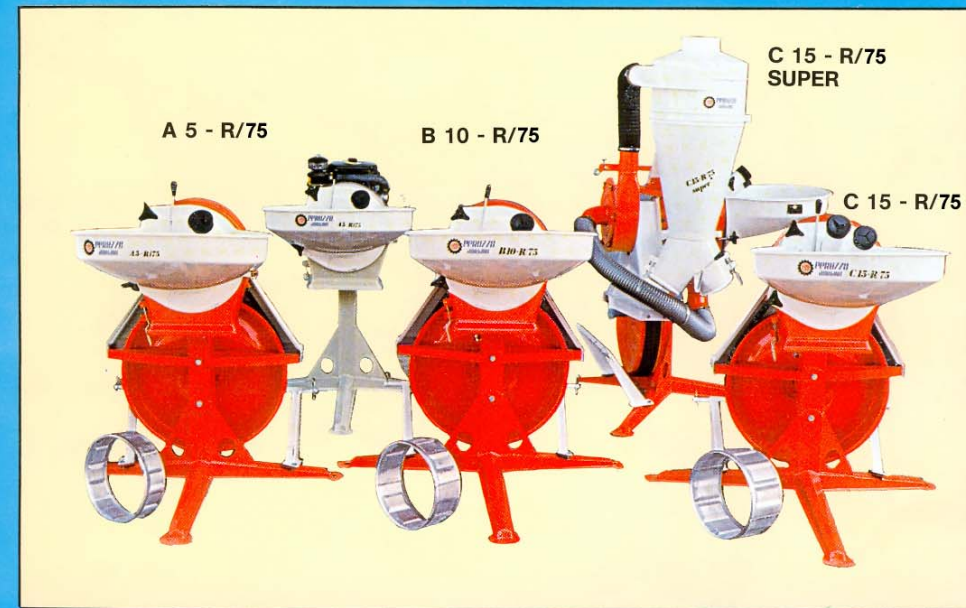

DESCRIZIONE TECNICA E DATI DI PRODUZIONE

MODELLI	A 5 - R/75	B 10 - R/75	C 15 - R/75	C 15 - R/75 SUPER
VERSIONI	A cardano - Att. 3 punti per trattori sino HP 30 Per motofalciatrice e per motocoltivatore specificando la marca ed il modello da accoppiare Con motore elettrico Monofase da HP 2 Volts 220 Trifase da HP 2-4-5,5 Volts 220/380 Con motore a scoppio HP 8 - 4 tempi a benzina	A cardano - Att. 3 punti per trattori sino HP 45 Con motore elettrico Trifase da HP 7,5 Volts 220/380 oppure Volts 380 Carrellato per tralno al trattore	A cardano - Att. 3 punti per trattori sino HP 60 Con motore elettrico Trifase da HP 10 Volts 220/380 oppure HP 12,5 con trasmissione a cinghie Carrellato per tralno al trattore	Con ciclone a 2 bocche di scarico A cardano - Att. 3 punti per trattori sino HP 60 Carrellato per tralno al trattore Con motore elettrico Trifase da HP 12,5 Volts 220/380 oppure HP 12,5 con trasmissione a cinghie
PRODUZIONE ORARIA	Da 2 a 5 q.li	Da 3 a 10 q.li	Da 4 a 12 q.li	Da 5 a 13 q.li
GRUPPO MACINANTE	6 martelli + 3 coltelli	9 martelli + 3 coltelli	12 martelli + 3 coltelli	martelli + 3 coltelli
ACCESSORI A RICHIESTA	Att. 3 punti - Cardano Tramoggia fieno Scarico inferiore sfiabatore Ruotine per il trasporto a mano Presa di forza mot. Pasquali	Att. 3 punti Cardano Tramoggia fieno Scarico inferiore sfiabatore Ruotine per il trasporto a mano	Att. 3 punti Cardano Tramoggia fieno Scarico inferiore sfiabatore Versione a 2 bocche di scarico	Att. 3 punti Cardano Tramoggia fieno Scarico inferiore sfiabatore Apparecchio sfiabatore - insilatore

NB. - A NORMA DI LEGGE, per i molini azionati da trattori è obbligatorio il fissaggio a terra dei tre piedi, oppure ai 3 punti del sollevatore.

Made entirely of steel with reinforced milling chamber - 3 footed frame - new type grinding group with hammers and knives, incorporating a 3-blade cutter in «treated» steel for the cutting of corncobs - equipped with 3 cylindrical sieves of pressed steel - provided with lever operated sack fastening.


Bâti entièrement en acier avec tête cuirassée - châssis à 3 pieds - groupe de broyage de nouveau type à marteaux universels, avec hacheur frontal à 3 couteaux en acier «special» pour le concassage des épis et pour le hachage du fourrage - livré avec 3 tamis cylindriques en tôle d'acier pressée - avec fixation pour sacs.



Patented hammers assemblies with blasting blades
Groupes de broyage brevetés avec palettes de ventilation et refroidissement de la farine



11
Tractor Pto type
Version pour tracteur
max CV 40 avec
attelage 3 points



13
Electric engine type
10 HP belts driven
12,5 HP
Version avec moteur
électrique 10 CV et
transmission à
courroies 12,5 CV



14/B
Diesel engine
type 23 HP
Version avec
moteur diesel
23 CV

mod. C15 - R 75

FOR PTO - 3 POINTS CONNECTION for tractor up to HP40-540 PTO
WITH ELECTRIC MOTOR Three Phase 10 HP - Volts 400/680 - Flange coupled or belts driven 12,5HP

WITH DIESEL ENGINE Belts driven 23 HP

HOURLY OUTPUT 300 ÷ 1300 kg.

HAMMERS ASSEMBLY 12 HAMMERS + 3 KNIVES

ACCESSORIES ON REQUEST: Cardan drive shaft - Forage Hopper

AVEC PRISE DE FORCE - ATTELAGE 3 POINTS pour tracteur max 40 CV - 540 tours/min.

AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE Triphasé 10 CV - Volts 400/680 - A bride ou avec transmission par courroies 12,5 CV

AVEC MOTEUR DIESEL Transmission à courroies 23 CV

DEBIT HORAIRE de 300 ÷ 1300 kgs.

GROUPE DE BROUAGE À 12 MARTEAUX + 3 COUTEAUX

ACCESSOIRES A LA DEMANDE: Cardan - Trémie fourrages - Sortie coudée.



18
Detail of electric engine
12,5 HP belts driven
Detail version avec
moteur électrique 12,5
CV transmission par
courroies



15
Tractor Pto type 45 HP max
Version pour tracteur max CV 45
avec attelage 3 points

mod. C15 - R 75 "super"

WITH CYCLONE DOUBLE DISCHARGE OUTLET

FOR PTO - 3 POINTS CONNECTION for tractor up to HP 45 - 540 PTO

WITH ELECTRIC ENGINE Three Phase 12,5 HP - Volts 400/680

HOURLY OUTPUT 300 ÷ 1300 kg.

HAMMERS ASSEMBLY 12 HAMMERS + 3 KNIVES

ACCESSORIES ON REQUEST: Cardan drive shaft - Forage Hopper.

AVEC CYCLONE A 2 SORTIES

AVEC PRISE DE FORCE - ATTELAGE 3 POINTS pour tracteur max 45 CV- 540 tours/min.


AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE Triphasé 12,5 CV - Volts 400/680

DEBIT HORAIRE de 300 ÷ 1300 kg.

GROUPE DE BROUAGE À 12 MARTEAUX + 3 COUTEAUX

ACCESSOIRES A LA DEMANDE: Cardan - Sortie coudée.

CORNCOBS GRINDING BROYAGE ÉPIS DE MAIS

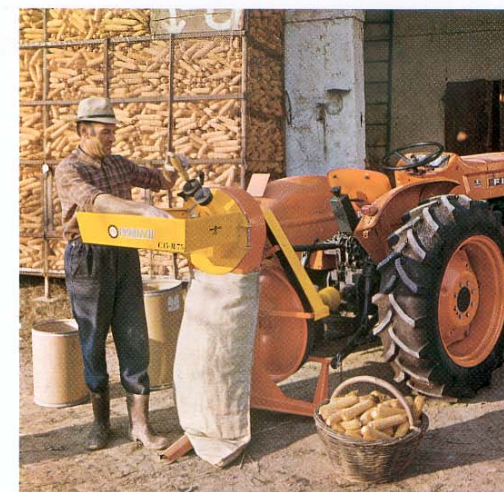

HAY CHOPPING HACHAGE FOIN



STALKS BREAKING HACHAGE CANNES