

PERUZZO

500 - 700 UNIVERSAL

 **Produzione indicativa:**
per farina di mais: da 4 a 22 Ton/ora

 **Hourly output approx.:**
for maize flours: from 4 up to 22 Ton/h.

 **Production indicatif:**
pour farine de maïs: de 4 à 22 Ton/ora.

**MOLINO A MARTELLI CON
ESTRAZIONE FARINE A COCLEA**

**HAMMER MILL WITH SCREW
CONVEYER OUTPUT**

**BROYEUR A MARTEAUX AVEC
EXTRACTION PAR VIS SANS FIN**



 **GRANDE PRODUZIONE
GRANDE VERSATILITÀ
IDEALE PER GRANDI AZIENDE**

 **GRATE PRODUZIONE
HIGH VERSATILITY
FOR LARGE FARMS**

 **GRANDE PRODUCTION
GRANDE VERSATILITE
IDEAL POUR GRANDES EXPOITATIONS AGRICOLES**

Rivenditore - Dealer - Revendeur :




UNIVERSAL 500



- Versione carrellata con coclea di estrazione farine e filtro per l'eliminazione della polvere. Modello per trattore.
- Trailed version with screw conveyer outlet and dust filter for tractor P. T.O.
- Version trainée par tracteur avec vis d'extraction de la farine et filtre pour l'élimination de la poussière.



- Vista della coclea estrazione farine a 2 bocche di sacco.
- Screw conveyer view for flours outlet with two sacking mouths.
- Détail de la vis d'extraction de la farine avec 2 sorties d'ensachement.

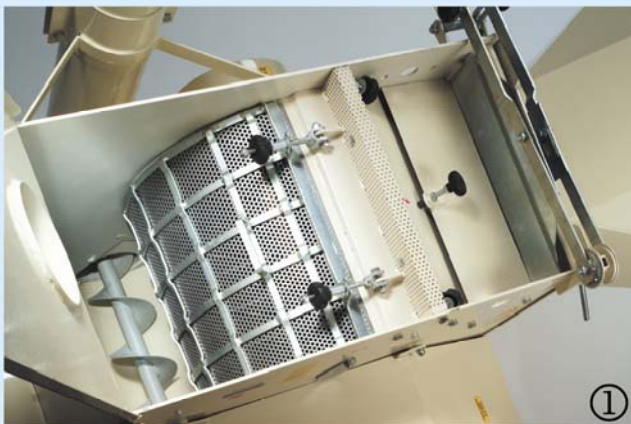

- 1) Vista coclea estrazione farine dalla camera di macinazione e con gabbia chiusura vaglio.
- 2) Vista gruppo martelli di macinazione.
- 1) View of screw conveyer extracting flours from grinding chamber and closing sieve metal cage.
- 2) Hammer group view.
- 1) Détail de la vis intérieure d'extraction de farine de la chambre de broyage et de la cage de fermeture du tamis.
- 2) Détail du groupe de broyage à marteaux.



Martello di 8 mm di spessore.
Hammer of 8 mm thickness.
Marteaux de 8 mm de

- Versione 500 UC con motore elettrico da 37 kW. Rinvio a cinghie su basamento fisso.
- 500 UC view with electric belts driven engine 37 kW and switch board.
- Version 500 UC avec moteur électrique 37 kW. Transmission à courroies et panneau électrique.

UNIVERSAL 700



- Versione carrellata con coclea di estrazione farine e filtro per l'eliminazione della polvere. Modello per trattore.
- Trailed version with screw conveyer outlet and dust filter for tractor P. T. O.
- Version trainée par tracteur avec vis d'extraction de la farine et filtre pour l'élimination de la poussière.



- Vista della coclea estrazione farine a 1 bocche di insacco.
- Screw conveyer view for flours outlet with 1 sacking mouths.
- Détail de la vis d'extraction de la farine avec 1 sorties d'ensachement.



- Vista accoppiamento molino a miscelatore.
- Mill coupled with mixer view.
- Vue du broyeur et mélangeur couplés.




- Versione 700 UC a trattore con colea di scarico a inclinazione variabile.
- 700 UC tractor version with adjustable inclination screw conveyer.
- 700 UC version à tracteur avec vis d'extraction de la farine à inclination variable.

Produzione oraria di farina indicativa. / Approx. flour hourly output.
Production horaire approximative de farine.

MOD.		500/UC.	700/UC
FORO VAGLIO SCREEN HOLE TROUS TAMIS	Ø	Ton / h.	Ton / h.
	15	- Per pastone di Mais. - For Maize mash. - Pate de mais.	
	12		
	10	13	22
	8	9	18
	6	6	15
	4	5	10
	3	4	7




Coclea per alimentazione molino.
Screw conveyer for mill feeding.
Vis d'alimentation du broyeur

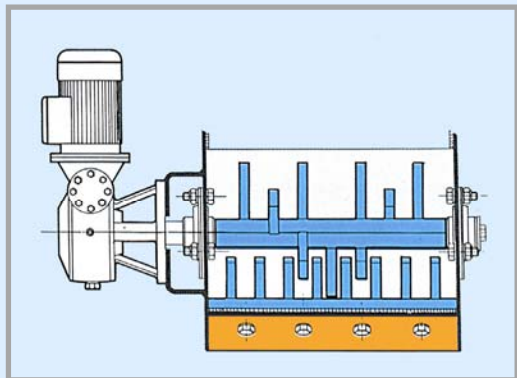


Prerompitore/alimentatore per prodotti non granulari.
Pre-breaker/feeder for non granular products.
Pré-briseur/alimentateur pour produits non granulaires.

Dati tecnici indicativi. / Approx. Technical specifications.
Données techniques approximative.

MOLINO UNIVERSAL Mod. Mill UNIVERSAL Mod. Broyeur UNIVERSAL Mod.	500/UC.	700/UC
Numero Martelli (40x8) N° of Hammers (40x8) Nombre de Marteaux (40x8)	66	96
Trattore-Tractor-Tracteur Elettrico-Electric-Électrique Scoppio-Diesel-Moteur	80/100 HP 50 kW 60/100 HP	100/180 HP 75 kW 100/175 HP
Peso Weight Poids	Kg. 720 ~ 1.587 ~	lbs. 810 ~ 1.785 ~
Dimensioni Measurements Dimensions	mm - inch A 1800 B 1500 C 2500	A 2000 B 1800 C 2500

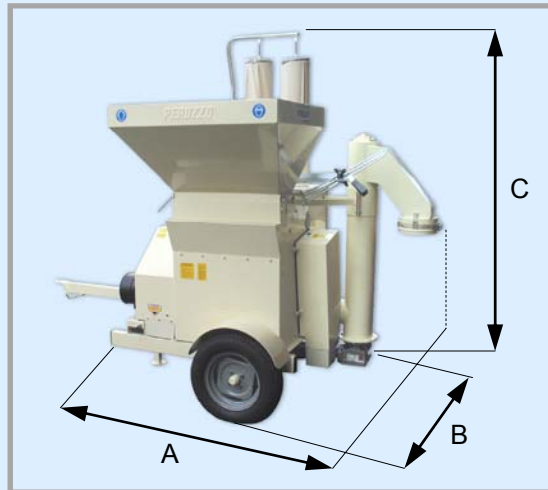

Vagli di perfetta tenuta con forature a richiesta.
Airtight screens with various holes on request.
Tenue étanche des grilles avec trous sur demande.

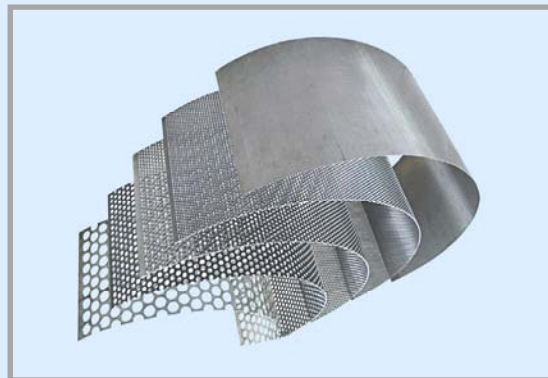

Alcune foto ed immagini, per esigenze grafiche e di chiarezza non presentano montate le protezioni CE. - Due to graphic reasons, some pictures and images could not show the "CE" safety guards. I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si riferiscono ad impieghi non impigntativi. Ci riserviamo il diritto di modificare senza obbligo di preavviso. I technical data and models shown into this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice.